



**DATA SUBMITTAL – SPLIT PARED ALTA
LM012CO-130P433-E - LM012CI-130P433-E
UNA ZONA MINI-SPLIT SOLO FRÍO**

Proyecto: _____
Ubicación: _____
Numero de Referencia: _____
Designación de Sistema: _____

Ingeniero: _____
Arquitecto: _____
Fecha: _____


CARACTERÍSTICAS

Unidad Externa: LM012CO-130P433-E

Unidad Interna: LM012CI-130P433-E

Numero de Catalogo Condensadora: 22F55

Numero de Catalogo Evaporadora: 22F53

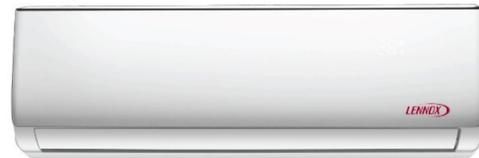

- Tubería de cobre de 3 metros incluido
- Gold Fin

- Arranque automático
- Control inalámbrico incluido
- Control de emergencia
- Memoria de posición de la rejilla
- Pantalla LED oculta
- Función 'I Feel'

TUBERIA

Líneas de Refrigeración y pautas de elevación y distancia	
Máximo tiro de tuberías pies. (metros)	52.5 ft. (16 m)
Elevación máxima - Unidad Externa Debajo/Arriba Pies. (metros)	16.4 ft. (5 m)
Diámetro línea de líquido pulgadas (in.)	1/4"
Diámetro línea de succión pulgadas (in.)	3/8"

GARANTÍA DE PRODUCTO

Cinco años de garantía limitada*

ACCESORIOS OPCIONALES



-



Nota – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.



**DATA SUBMITTAL – SPLIT PARED ALTA
LM012CO-130P433-E - LM012CI-130P433-E
UNA ZONA MINI-SPLIT SOLO FRÍO**

ESPECIFICACIONES UNIDAD EXTERNA

DESEMPEÑO

Capacidad Enfriamiento (Btu/h)	11,089
EER(W/W)	2.82
SEER(BTUH/W)	12.7
Capacidad Calefacción (Btu/h)	/
COP	/

Volumen de Aire Total Unidad Externa (CFM)	1059
Rango de Operación de temperaturas	
Enfriamiento	64 °F(18°C) - 114 °F(43°C)
Calefacción	/

DATOS ELÉCTRICOS

Fuente Eléctrica (V/Hz/ϕ)	208-230/60/1
Ampacidad mínima circuito (A)	/
Protección máxima sobre corriente (A)	/
Motor Ventilador Externo RLA (A)	0.39
Compresor RLA (A)	5.1
No. of Compressors	1

INFORMACIÓN GENERAL

(%) Conexión	100%
# Max. # Unidades Internas	1
Nivel de Ruido (dBA)	51
Refrigerante	R-410A
Carga refrigerante (fabrica)	1.08 lbs. 17.28 oz.


DIMENSIONES

Dimensiones (in)	Alto	20
	Ancho	31
	Profundo	11
Peso con embalaje (lb)		62
Peso neto (lb)		55

NOTAS

Datos de Capacidad en enfriamiento y calefacción medidos a las siguientes condiciones:
Enfriamiento: 80°F BS / 67°F BH (Inter), 95°F BS/75°F(Exter)
Calefacción: 68°F BS / 59°F BH (Inter), 44.6°F BS/ 42.8°F BH (Exter)

DIBUJOS DIMENSIONALES CONDENSADORA - INCHES (MM)

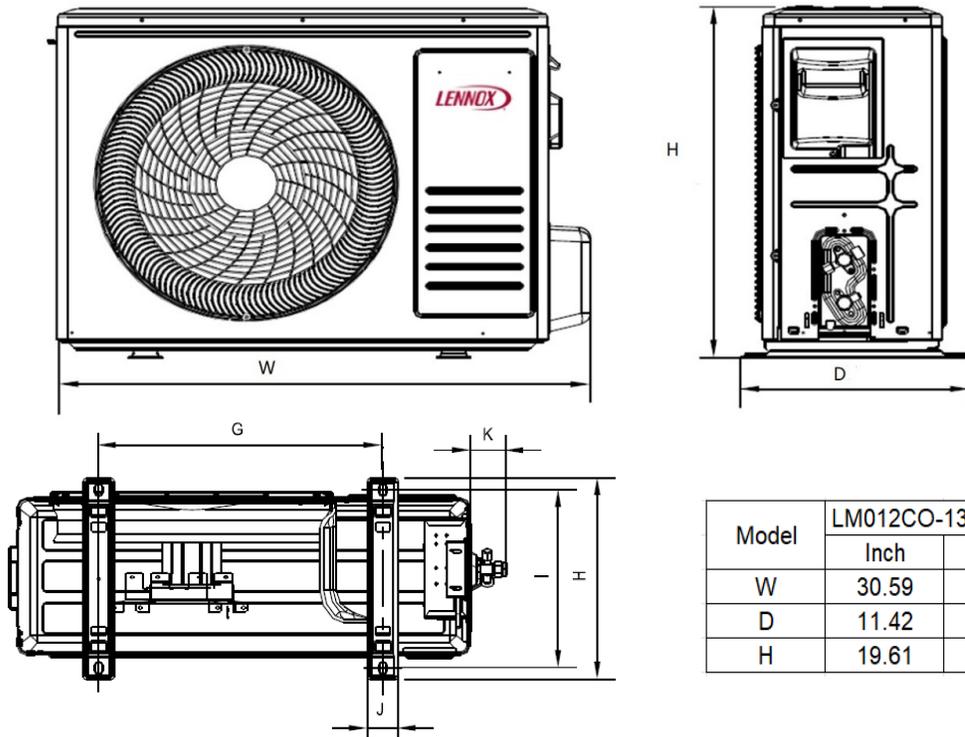

Model	LM012CO-130P433-E	
	Inch	mm
W	30.59	777
D	11.42	290
H	19.61	498

Nota – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.



DATA SUBMITTAL – SPLIT PARED ALTA
LM012CO-130P433-E - LM012CI-130P433-E
UNA ZONA MINI-SPLIT SOLO FRÍO

ESPECIFICACIONES UNIDAD INTERNA

DESEMPEÑO		
Flujo de Aire (CFM)	Turbo	/
	Alta	265
	Media	247
	Baja	230
Máxima Presión Estática Externa (Pulgadas de Agua)		-
Nivel de ruido (dBA)	Turbo	/
	Alta	40
	Media	37
	Baja	34

DATOS ELECTRICOS

Fuente alimentación (V/Hz/φ)	208-230/60/1
Amperaje (RLA)	0.21
Potencia de salida (W)	13


DIMENSIONES

Dimensiones (in)	Alto	8
	Ancho	31
	Profundo	10
Peso transporte/neto (lb)		18/22

ESPECIFICACIONES CONTROL REMOTO INALÁMBRICO




23C82	
Voltaje suministro	Baterías 2 - AAA (Incluido)
Rango de trabajo	61 °F(16°C) - 88 °F(31°C)
Rango de recepción máximo	20 ft.(6m)

DISPLAY

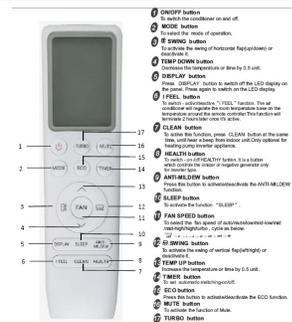

- 1. **ON/OFF button**
To switch the conditioner on and off.
- 2. **MODE button**
To select the mode of operation.
- 3. **REVERSE button**
To reverse the setting of functional key (auto/cool/heat/dry).
- 4. **TEMP DOWN button**
Decreases the temperature or Sleep by 0.5 unit.
- 5. **TEMP UP button**
Increases the temperature or Sleep by 0.5 unit.
- 6. **DISPLAY button**
Press the DISPLAY button to switch off the LED display on the remote. Press again to switch on the LED display.
- 7. **FEEL button**
To detect the room temperature. Press the FEEL button and register the room temperature based on the temperature sensor. Press again to register personal set temperature.
- 8. **CLEAN button**
To activate the function, press CLEAN button on the remote. Press the button again to cancel the function. Only valid for the HEALTHY mode.
- 9. **HEALTHY button**
To activate the HEALTHY function. It is a function that automatically adjusts the fan speed and registers personal set temperature.
- 10. **ANTI-MOLD button**
Press the button to activate/deactivate the ANTI-MOLD function.
- 11. **TEMP button**
To activate the function "RELEASE".
- 12. **FAN SPEED button**
To select the fan speed of auto/cool/heat/dry/operation. Press the button to select the fan speed.
- 13. **SWING button**
To activate the swing of vertical fan (left/right) or horizontal fan.
- 14. **TEMP button**
Increases the temperature or Sleep by 0.5 unit.
- 15. **TEMP button**
Decreases the temperature or Sleep by 0.5 unit.
- 16. **ECC buttonPress the button to activate/deactivate the ECC function.**
- 17. **RESET buttonPress the button to reset the remote control.**
- 18. **TURBO buttonPress the button to activate/deactivate the Turbo function which enables the unit to reach the preset temperature in the shortest time.**

DIBUJOS DIMENSIONALES EVAPORADORA - INCHES (MM)

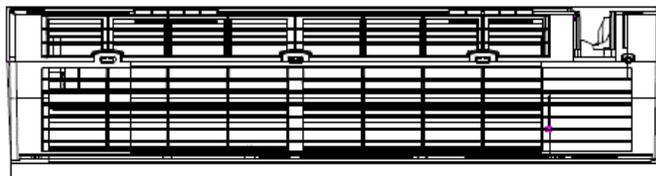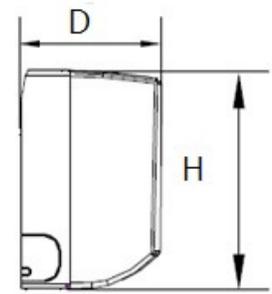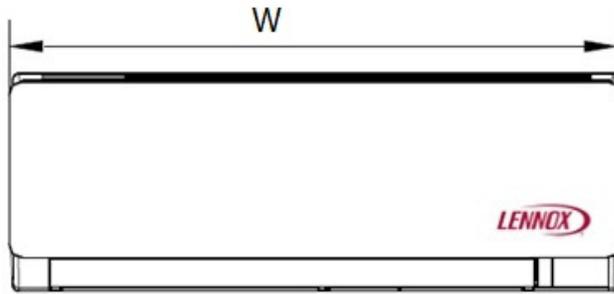

Model	LM012CI-130P433-E	
	Inch	mm
W	30.59	777
D	9.84	250
H	7.91	201

Nota – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.