


# Hisense

## Aires Acondicionados Mini Split Serie CE




*Aire Básico / Tubería 100% Cobre*

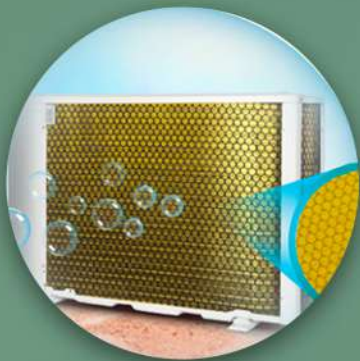

### Anti-Corrosión (Golden Fin)

Los serpentines del Evaporador y del Condensador tienen tratamiento anticorrosivo "Golden Fin", su recubrimiento de oro, mejora tanto sus condiciones hidrofílicas así como la transferencia de calor.

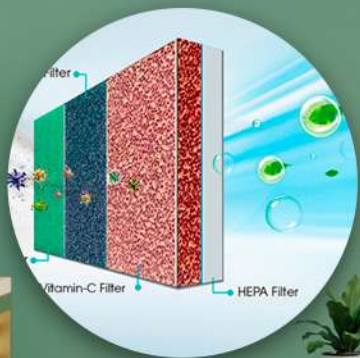

### Filtro 4 en 1

La combinación de cuatro filtros puede eliminar eficazmente todo tipo de polvo y olor en el aire y refrescar el aire interior.



### 4 Sleep mode

El equipo ajusta la temperatura según la edad de las personas adecuándose a los requerimientos de cada miembro de la familia. Modo joven, Modo adultos mayores, Modo Niños y otro modo configurable.

Modelo		AC122CE	AC182CE	AC242CE
<b>Tipo</b>		<b>Solo Enfriamiento</b>	<b>Solo Enfriamiento</b>	<b>Solo Enfriamiento</b>
Capacidad de Enfriamiento	Btu/h	11000	18000	24000
Potencia de Entrada - Enfriamiento	W	1108	1643	2191
Remoción de Humedad	L/H.r	1,5	1,8	2
Circulación de Aire	m3/h	660	950	1200
EER [Eficiencia Energética]	W/W	2,91	3,21	3,21
Refrigerante	Tipo	R410A	R410A	R410A
	g	560	1100	1230
Nivel de ruido Evaporadora	dB	40 / 33	45 / 38	48 / 42
Nivel de ruido Condensadora	dB	53	56	58
<b>Datos Eléctricos (Suministro de Energía)</b>				
Voltaje, Frecuencia, Fases	V / Hz / Ph	220V~,60Hz,1P	220V~,60Hz,1P	220V~,60Hz,1P
Corriente Nominal	Amp.	4,7	6,9	9,3
<b>Dimensiones</b>				
Dimensiones Netas WxHxD (mm)	Unidad Interior	790x255x203	890x300x227	998x325x232
	Unidad Exterior	660x482x240	810x585x280	860x650x310
Peso Neto (Kg)	Unidad Interior	8,5	10	12,5
	Unidad Exterior	25	37,5	44
Dimensiones de Empaque (con tuberías) WxHxD (mm)	Unidad Interior	850x325x255	960x365x300	1060x390x315
	Unidad Exterior	780x530x315	940x630x385	995x720x420
Peso Bruto (Kg) (Sin tuberías)	Unidad Interior	11	12	15
	Unidad Exterior	28,5	42	50
<b>Diámetros de Conexiones de Tuberías</b>				
Línea de Líquido	pulg.	1/4	1/4	3/8
Línea de Gas	pulg.	1/2	1/2	5/8
<b>Características</b>				
Materiales Serpentin Evaporator	Tuberías Cobre con aletas de Aluminio (Cu-Al)			
Materiales Serpentin Condensador	Tuberías Cobre con aletas de Aluminio (Cu-Al)			
Tratamiento Anticorrosivo	Golden Fin			
Longitud Máxima	m	15	15	15
Altura Máxima	m	5	5	5
Filtros 4 en 1		Si	Si	Si
Timer ON/OFF		Si	Si	Si
24 Hour Timer		Si	Si	Si
Sleep Function		Si	Si	Si
Smart Sense Function		Si	Si	Si
Super Function		Si	Si	Si
Auto Restart		Si	Si	Si
Dimmer		Si	Si	Si

1. La unidad exterior cuenta con refrigerante R-410A pre-cargado de fábrica para instalaciones de hasta 5 metros de longitud de tubería.
2. Si la tubería excede esta longitud y hasta llegar al límite indicado en la tabla superior, referirse al manual de instalación para obtener la carga de refrigerante adicional.
3. Con el fin de mejorar los productos, la información contenida en este catálogo puede cambiar sin previo aviso.

### “Hisense Panamá La línea más completa de Aires Acondicionados”



Hisense CAC
 @hisensecac
 Hisense Centroamérica

+507 6957-3673
 001 844 247 3673

<https://www.hisensecac.com/>

